ECO LITE G2



Beneficios

- **Diseño Evolucionado e Instalación Simplificada:** Ideal para proyectos que buscan una estética moderna y funcional sin complicaciones técnicas
- **Construcción Robusta Reforzada:** Cuerpo de aluminio de alta resistencia con un sistema de disipación térmica optimizado, garantizando una vida útil superior incluso en condiciones exigentes.
- **Grado de protección IP66** (totalmente estanco al polvo y chorros de agua potentes) y **resistencia ante impactos IK06**, asegurando durabilidad en exteriores.
- **Rendimiento de 110 lm/W**, que ofrece la máxima potencia de iluminación con un consumo energético aún más eficiente.

Aplicaciones

Centros logísticos y almacenes

Patios de fábricas y áreas externas

Condominios residenciales

Zonas deportivas y áreas verdes

Jardines, parques, centros

POTENCIA	TENSIÓN	HORAS DE VIDA	TEMPERATURA DE COLOR
50W | 100W 150W | 200W	100-240V~	20 000 h	4 000 K 5 000 K 6 500 K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potencia Nominal	50W	100W	150W	200W
Tensión Nominal	120-240 V~			
Flujo Luminoso	5 500 lm	11 000 lm	16 500 lm	22 000 lm
Eficiencia	110 lm/W			
Temperatura de Color	4 000 | 5 000 | 6 500 K			
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70			
Factor de Potencia	≥0.9			
Frecuencia	50/60 Hz			
Vida Útil	20 000 horas L70			
Ángulo de Apertura	75*145			
Tipo de material	PVC + Aluminio			
Atenuable	No			
Índice de Protección	IP66			
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~40℃			
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20 + 80 °C			
Color	Gris			
Garantía	2 años			

Datos Logísticos

CLAVES	DESCRIPTION	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7024853	BELLALUX ECO LITE G2 50W 740 5500lm	20pcs	425g	4099854691553	125x30x320mm	475g	4099854691560	520x175x335	9800g
7024859	BELLALUX ECO LITE G2 50W 750 5500lm	20pcs	425g	4099854691591	125x30x320mm	475g	4099854691607	520x175x335	9800g
7024861	BELLALUX ECO LITE G2 50W 765 5500lm	20pcs	425g	4099854691614	125x30x320mm	475g	4099854691621	520x175x335	9800g
7024862	BELLALUX ECO LITE G2 100W 740 11000lm	20pcs	607g	4099854691652	145x30x405mm	677g	4099854691669	600x175x425	12800g
7024864	BELLALUX ECO LITE G2 100W 750 11000lm	20pcs	607g	4099854691713	145x30x405mm	677g	4099854691720	600x175x425	12800g
7024865	BELLALUX ECO LITE G2 100W 765 11000lm	20pcs	607g	4099854691751	145x30x405mm	677g	4099854691768	600x175x425	12800g
7024866	BELLALUX ECO LITE G2 150W 740 16500lm	10pcs	752g	4099854691942	160x30x470mm	837g	4099854691959	485x175x340	8200g
7024867	BELLALUX ECO LITE G2 150W 750 16500lm	10pcs	752g	4099854692178	160x30x470mm	837g	4099854692185	485x175x340	8200g
7024868	BELLALUX ECO LITE G2 150W 765 16500lm	10pcs	752g	4099854692192	160x30x470mm	837g	4099854692208	485x175x340	8200g
7024870	BELLALUX ECO LITE G2 200W 740 22000lm	10pcs	1002g	4099854692215	185x30x540mm	1102g	4099854692222	555x175x390	10650g
7024873	BELLALUX ECO LITE G2 200W 750 22000lm	10pcs	1002g	4099854692239	185x30x540mm	1102g	4099854692246	555x175x390	10650g
7024875	BELLALUX ECO LITE G2 200W 765 22000lm	10pcs	1002g	4099854692253	185x30x540mm	1102g	4099854692260	555x175x390	10650g
7024876	BELLALUX ECO LITE G2 50W 740 5500lm N3	20pcs	506g	4099854692277	125x30x320mm	556g	4099854692284	605x270x340	10580g
7024878	BELLALUX ECO LITE G2 50W 750 5500lm N3	20pcs	506g	4099854692291	125x30x320mm	556g	4099854692307	605x270x340	10580g
7024879	BELLALUX ECO LITE G2 50W 765 5500lm N3	20pcs	506g	4099854692314	125x30x320mm	556g	4099854692321	605x270x340	10580g
7024880	BELLALUX ECO LITE G2 100W 740 11000lm N3	10pcs	688g	4099854692338	145x30x405mm	758g	4099854692345	425x310x310	7230g
7024884	BELLALUX ECO LITE G2 100W 750 11000lm N3	10pcs	688g	4099854692352	145x30x405mm	758g	4099854692369	425x310x310	7230g
7024885	BELLALUX ECO LITE G2 100W 765 11000lm N3	10pcs	688g	4099854692376	145x30x405mm	758g	4099854692383	425x310x310	7230g
7024886	BELLALUX ECO LITE G2 150W 740 16500lm N3	10pcs	833g	4099854692413	160x30x470mm	918g	4099854692420	490x295x345	8690g
7024888	BELLALUX ECO LITE G2 150W 750 16500lm N3	10pcs	833g	4099854692437	160x30x470mm	918g	4099854692444	490x295x345	8690g
7024890	BELLALUX ECO LITE G2 150W 765 16500lm N3	10pcs	833g	4099854692451	160x30x470mm	918g	4099854692468	490x295x345	8690g
7024892	BELLALUX ECO LITE G2 200W 740 22000lm N3	10pcs	1083g	4099854692475	185x30x540mm	1183g	4099854692482	560x315x390	11390g
7024895	BELLALUX ECO LITE G2 200W 750 22000lm N3	10pcs	1083g	4099854692499	185x30x540mm	1183g	4099854692505	560x315x390	11390g
7024896	BELLALUX ECO LITE G2 200W 765 22000lm N3	10pcs	1083g	4099854692512	185x30x540mm	1183g	4099854692529	560x315x390	11390g


Dimensiones Ecolite

mm

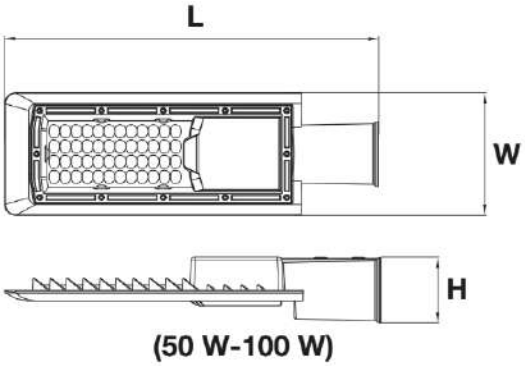

(50 W-100 W)

Modelos	L	W	H	g
BELLALUX ECOLITE G2 50W	313 mm	120 mm	26 mm	425g
BELLALUX ECOLITE G2 100W	400 mm	140 mm	26 mm	607g

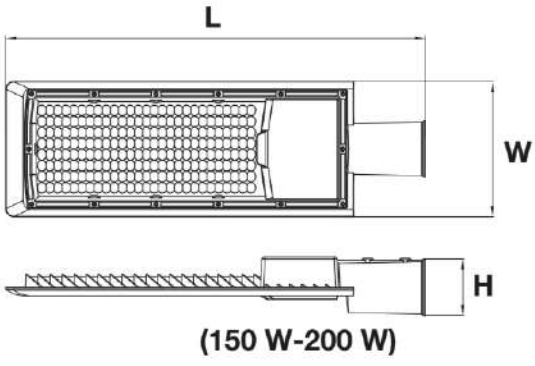


(150 W-200 W)

Modelos	L	W	H	g
BELLALUX ECOLITE G2 150W	464 mm	156 mm	26 mm	752g
BELLALUX ECOLITE G2 200W	533 mm	180 mm	26 mm	1002g


Dimensiones Ecolite Nema 3

mm

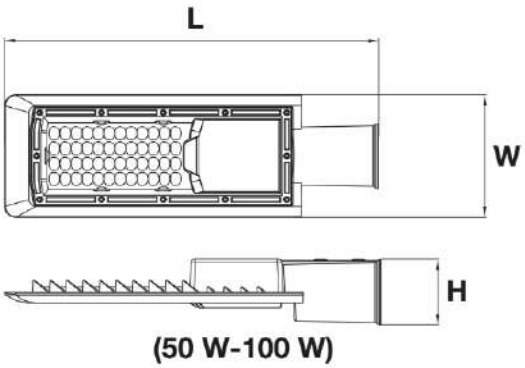

(50 W-100 W)

Modelos	L	W	H	g
BELLALUX ECOLITE G2 50W	313 mm	120 mm	53 mm	506 g
BELLALUX ECOLITE G2 100W	400 mm	140 mm	53 mm	688 g

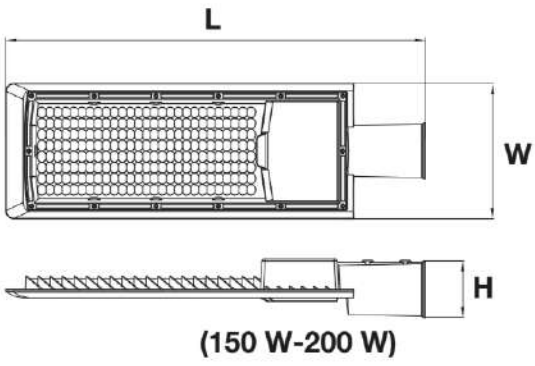

(150 W-200 W)

Modelos	L	W	H	g
BELLALUX ECOLITE G2 150W	464 mm	156 mm	50 mm	833 g
BELLALUX ECOLITE G2 200W	533 mm	180 mm	54 mm	1083 g