FICHA TECNICA

FAROLA ESFÉRICA LED E-35 OPAL LYNALED 12/11/2026



LYNALED
Iluminación sustentable

DISEÑO ESFÉRICO OPAL, LUZ PAREJA SIN DESLUMBRAR

Farola esférica para exteriores en acrílico pavonado opal, ideal para iluminación ornamental y de seguridad. Difunde la luz pareja y no deslumbra. Incluye foco LED Phelix E-27 de 50W. Compatible con lámparas LED de 30W, 40W, 50W y 100W. Esfera formada por dos semiesferas unidas por un perfil de aluminio sellado con silicona, que la protege contra humedad, garúa y polvo.


DATOS TÉCNICOS

Marca	Lynaled
Potencia nominal	50W
Material	Acrílico pavonado opal
Forma	Esférica
Medidas	350 mm de diámetro
Socket	E-27
Voltaje	AC 220V
Frecuencia	50/60 Hz
Protección	IP65
Protección UV	Estabilizado contra rayos UV
Temperatura de trabajo	-20°C a +45°C
Foco incluido	Phelix E-27 50W
Flujo luminoso	4800 lm
Ángulo de apertura	200°
Color de luz	6500K - Blanco frío
Vida útil	10,000 horas
Garantía	1 año

REFERENCIA

IP65

FAROLA E-35

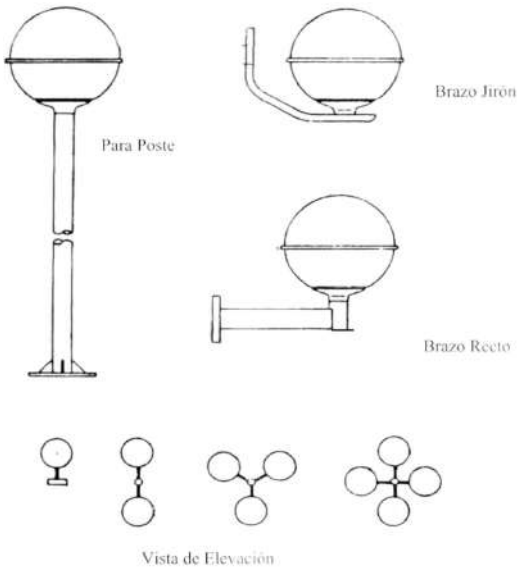

APLICACIÓN

Iluminación pública, plazas, parques, etc

DETALLES

Montaje adosado a pared mediante placa de fijación, o a poste mediante 3 pernos de suspensión. Fabricada en acrílico pavonado opal y aluminio, con foco LED Phelix E-27 de 50W incluido, de alta potencia y gran estabilidad. Diseño elegante que se integra a entornos urbanos y residenciales.

GARANTIA
1AÑO



LYNALED
Iluminación sustentable