
Ficha Técnica

OPALUX

OP-EK05E-50W


REFLECTOR LED PAVONADO 50W

- Reflector LED de alta potencia, con diseño delgado y moderno, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y otras áreas exteriores.
- Bajo consumo energético que permite un importante ahorro de energía.
- Instalación sencilla y práctica.
- Libre de rayos UV y mercurio, seguro para el medio ambiente.
- Soporte regulable giratorio y de diseño curvo, que facilita el direccionamiento de la luz en diferentes ángulos y permite un anclaje más firme en esquinas y superficies irregulares.
- Cumple con las normativas **CE y RoHS**, garantizando calidad y seguridad.

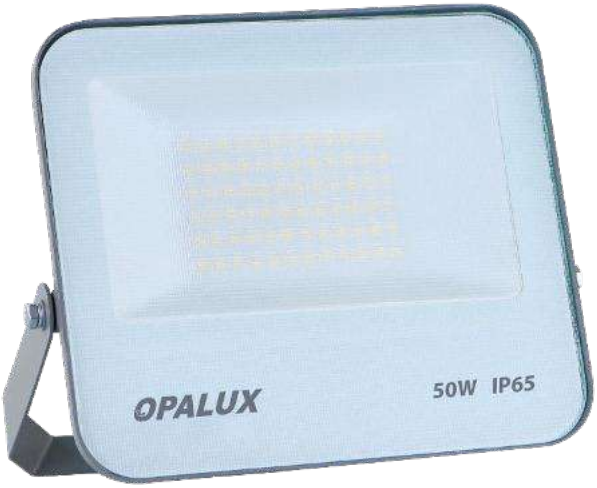


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-EK05E-50W
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector LED pavonado
Vida Útil:	35000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia nominal:	50 W
Tensión nominal:	85 – 265 V AC
Clase energética:	A^+
Tipo de LED:	SMD2835
Cantidad de LED:	72 unidades
Factor de potencia:	0.5
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	5500 lm
Eficacia luminosa:	110 lm/W
Temperatura de color:	Blanco Frío 6500 K
Índice de reproducción cromática (CRI):	>80
Ángulo de proyección:	120°
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores y exteriores
Temperatura de trabajo:	-10 °C a +50 °C
Grado de protección:	IP65
Características físicas	
Color:	Gris (RAL 7035)
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio templado pavonado
Tipo de cable:	H05RN 3 x 0.75mm^2 (300/500 V)
Largo del cable:	15 cm
Diseño del soporte:	Curvo, permite un anclaje más firme en esquinas y superficies irregulares

CLASE DE ENERGÍA



DIMENSIONES



L: largo, Al: altura, Pr: profundidad