FICHA TECNICA

FAROLA ESFÉRICA LED E-35 LYNALED 13/11/2026



LYNALED
Iluminación sustentable

DISEÑO ESFÉRICO, LUZ PERFECTA PARA EXTERIORES

Farola esférica para exteriores en acrílico antivandálico, ideal para iluminación ornamental y de seguridad. Compatible con lámparas LED de 30W, 40W, 50W y 100W. Esfera formada por dos semiesferas unidas por un perfil de aluminio sellado con silicona, que la protege contra humedad, garúa y polvo.

DATOS TÉCNICOS	
Marca	Lynaled
Potencia nominal	50W
Flujo luminoso	4800 lm
Color de luz	6500K - Blanco frío
Voltaje	AC 220V
Frecuencia	50/60 Hz
Ángulo de apertura	200°
Protección	IP65
Protección UV	Estabilizado contra rayos UV
CRI	80
Factor de potencia	0.9
Temperatura de trabajo	-20°C a +45°C
Foco LED E-27	Phelix
Forma	Esférica
Medidas	350 mm de diámetro
Vida útil	10,000 horas
Garantía	1 año

REFERENCIA

IP65

FAROLA E-35

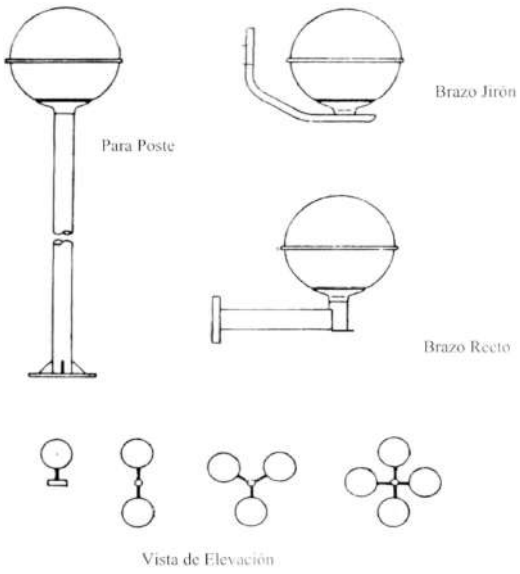

APLICACIÓN

Iluminación pública, plazas, parques, etc

DETALLES

Montaje adosado a pared mediante placa de fijación, o a poste mediante 3 pernos de suspensión. Fabricada en acrílico y aluminio, con foco LED de alta potencia, gran estabilidad y diseño elegante que se integra a entornos urbanos y residenciales.

GARANTIA
1AÑO



LYNALED
Iluminación sustentable