

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 840

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	32 W
Corriente de la lámpara (nominal)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]


MASTER LEDspot PAR High Lumen

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 30D 840
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 32W 30D 840
Full EOC	871869673146800


Código del pedido	929001354808
N.° de material (12NC)	929001354808
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696731468
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696731475

Plano de dimensiones




Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 30D 840	95,5 mm	129 mm


Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 840




Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840

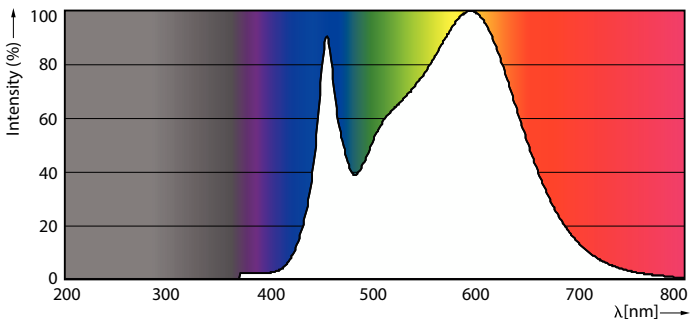


Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 840

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Lifetime

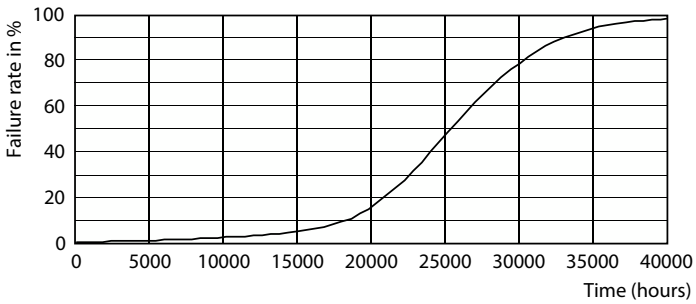

Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840

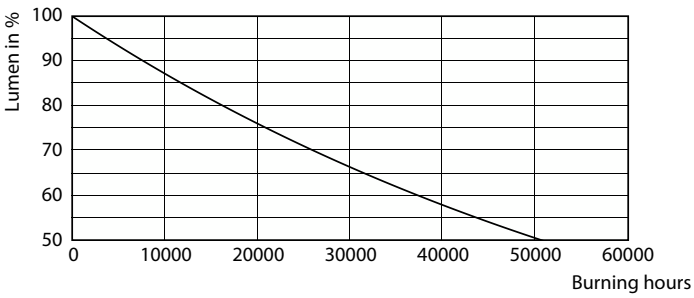

Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.