
Panel Backlit LED para empotrar 48W

Paneles LED- Iluminación Comercial

84-113/LED/48W/3CCT/PF09 | 148258 | 7750902126157




Dimensiones

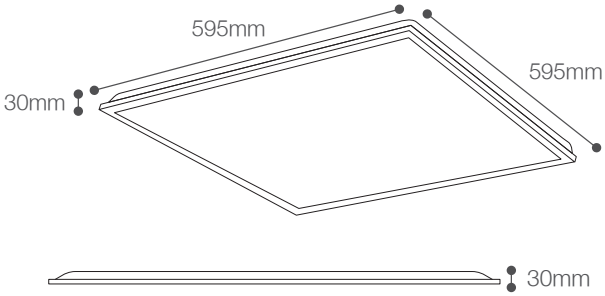


Datos técnicos

Marca	LIGHTECH
Potencia	48W
Temp.de color	3000K 4000K 6500K
Lúmenes	5280Lm
Eficiencia	110Lm/W
Voltaje	170-265V
Frecuencia	50-60Hz
Ángulo de apertura	120°
Índice Protec.	IP20
CRI	80
Tiempo de vida	30,000 h.
Factor de Potencia	>0.90



Descripción

Panel LED 48W con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea por contar con una malla de chips que permite mejor distribución de la luz y pantalla difusora a prueba de manchas. Cuenta con factor de potencia de >0.90, lo que garantiza eficiencia en el consumo energético. Posee switch interno para selección del tono de luz.

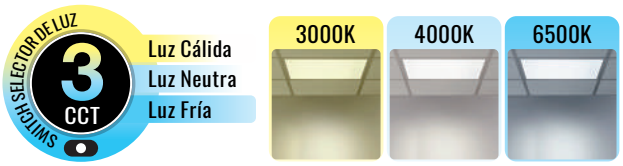

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio
-Material difusor: Poliestireno
-Tecnología de iluminación: Backlit
-Dimensiones cuerpo: 595x595x30mm
-Colores: ◯
Blanco

Usos

-Espacios Comerciales
-Espacios residenciles
-Estudios y tiendas
-Oficinas y aulas
-Hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Bajo consumo de energía
-Baja emisión de calor
-Protección del medio ambiente

CERTIFICACIÓN CE

IMPORTANTE:
INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe