Ficha Técnica

OPALUX

APLICA PARA BONO VERDE

9101.220S

LÁMPARA DE EMERGENCIA 8 HORAS ULTRA SLIM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	9101.220S
Marca:	OPALUX
Tipo:	Lámpara de emergencia ultra slim
Garantía:	2 años
Cumplimiento:	CE, RoHS
Características eléctricas	
Potencia de consumo:	4.4 W
Tensión de alimentación:	220 V AC
Frecuencia:	60 Hz
Corriente nominal:	18 mA
Tipo de batería:	Batería de Litio recargable ICR 18650
Capacidad de la batería:	3.7 V / 2500 mAh
Autonomía de batería:	8 horas (14 LED)
Clase de energía:	A+
Características lumínicas	
Tipo de LED:	SMD 5730
Cantidad de LED:	14 piezas
Temperatura de color:	10000 – 14000 K
Flujo luminoso:	200 lm
Características funcionales	
Ángulo de inclinación de los faros:	60°
Ángulo de rotación de los faros:	280° - 300°
Pulsador de prueba (TEST):	Sí
Indicador LED de nivel de batería:	Sí (0% – 100%)
Indicador LED de carga:	Sí
Asa integrada para transporte:	Sí
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores
Temperatura de trabajo:	0°C a 40°C
Grado de protección:	IP20
Características físicas	
Material de la carcasa:	ABS
Material del difusor:	PC
Tipo de difusor:	Esmerilado/mate con diseño prismático
Color:	Blanco mate
Seguridad:	Marca OPALUX en alto relieve en 3 puntos (antifalsificación)
Tipo de empaque:	Caja con acabado mate y brillo sectorizado
Incluye:	Tarjeta de garantía
Tipo de instalación:	Montaje en pared
Tipo de enchufe:	Enchufe plano integrado
Largo del cable de enchufe:	60 cm
Tipo de cable:	H03VVH2-F 2×0.5 mm²




COMPARTIMIENTO DE BATERIA





- Lámpara de emergencia ideal para proporcionar iluminación de respaldo de manera segura y confiable ante interrupciones eléctricas.
- Su diseño práctico con faros orientables permite dirigir la luz hacia donde se requiera.
- Dispone de indicadores visibles que facilitan su verificación y uso.
- Es una opción funcional para interiores de viviendas, oficinas, comercios y espacios similares.

DIMENSIONES

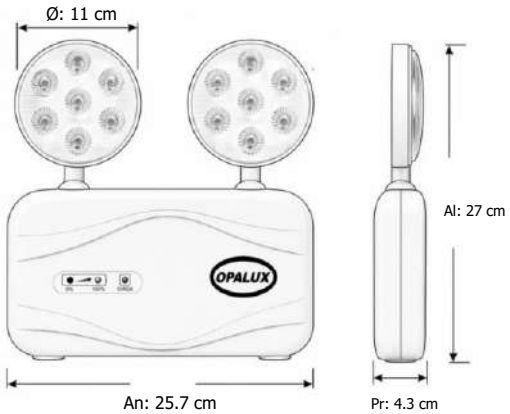

An: ancho, Al: altura, Pr: profundidad, Ø: diámetro