

9909.220

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED



- La luminaria de emergencia LED OPALUX está diseñada para brindar iluminación de respaldo de forma práctica y confiable ante interrupciones del suministro eléctrico.
- Su diseño con doble faro ajustable permite orientar la luz según la necesidad del ambiente, favoreciendo una mejor visibilidad en rutas de paso, accesos y zonas interiores.
- Es una solución funcional para aplicaciones residenciales, comerciales e institucionales donde se requiera apoyo de iluminación en situaciones de emergencia.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales

Código:	9909.220
Marca:	OPALUX
Tipo:	Luminaria de emergencia LED
Vida útil:	50 000 horas
Garantía:	2 años

Características eléctricas

Potencia de consumo:	3 W (1.5 W por faro)
Tensión de alimentación:	120 - 277 V AC
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de batería:	Litio (Li-ion) recargable, modelo 18650
Capacidad de la batería:	3.7 V / 1200 mAh
Autonomía:	120 min
Tipo de carga de la batería:	SMPS
Distorsión armónica:	150%
Clase de aislamiento:	II

Características lumínicas

Flujo luminoso:	200 lm
Cantidad de LED:	24 piezas
Temperatura de color:	Blanco frío 6500 K
IRC:	70
Ángulo de proyección:	120°

Características funcionales

Botón de prueba (TEST) luminoso:	Sí
Ángulo de rotación de los faros:	Hasta 360°

Características de operación

Uso recomendado:	Interior
Temperatura de trabajo:	0 °C a 40 °C
Grado de protección:	IP20
Factor de potencia:	0.4 - 0.6
Resistencia al impacto (IK):	Cuerpo (IK05) / Lente (IK04)


Características físicas

Marcado frontal:	Logotipo OPALUX y símbolo CE en alto relieve
Material de la carcasa:	ABS antiplama
Material del difusor:	PMMA (polimetilmetacrilato)
Color:	Blanco
Tipo de instalación:	Montaje en pared o techo
Tipo de enchufe:	Enchufe plano integrado
Largo del cable de enchufe:	45.5 cm
Tipo de cable:	H03VH2-F 2 x 0.5 mm ²
Accesorios:	Kit intalación
Cantidad por caja máster:	15 unidades

DIMENSIONES



CONECTOR DE ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA

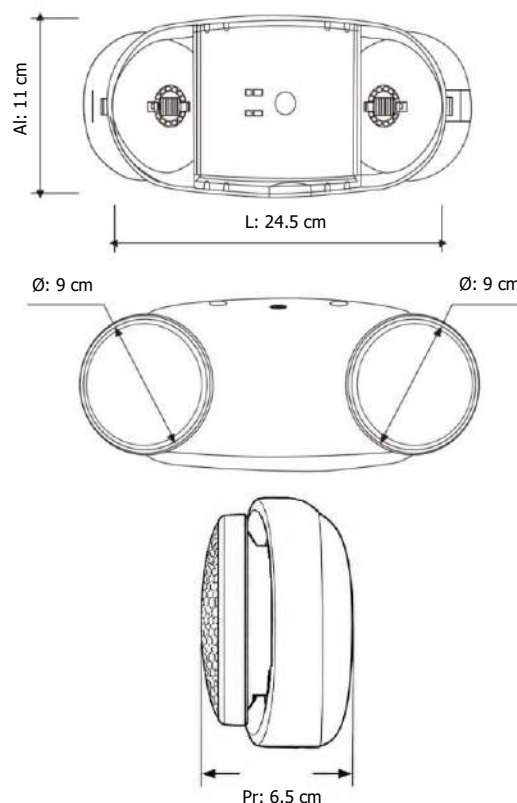

Al: altura, Ø: diámetro, L: largo, Pr: profundidad